

CHRYSAI DOSATORE AUTOMATICO

- PROGETTATO PER GARANTIRE LA GIUSTA MISCELAZIONE AUTOMATICA DI ACQUA E PRODOTTO
- DOSAGGIO REGOLABILE
- ADATTO A MISCELARE E DOSARE CHRYSAI PROFESSIONAL 2, AVB, RVB E OVB

Non richiede energia elettrica


Pressione d'esercizio: da 0,3 a 6 bar

Regolazione:
da 0,2% a 1,6 % (da 2 a 16 ml/lt)
Portata: da 10 a 2.500 l/h




MONTAGGIO

Il montaggio è molto semplice. Collegare mediante tubo flessibile l'ingresso della pompa ad un rubinetto della rete idrica. Montare il tubo di aspirazione, fornito con l'apparecchio, ed immergerlo nel contenitore con la soluzione da dosare. Collegare l'uscita della pompa ad un tubo flessibile da utilizzare per il riempimento dei secchi. Quest'ultimo può essere dotato di lancia erogatrice. Il semplice deflusso dell'acqua all'interno della pompa aziona il meccanismo di aspirazione e miscelazione del prodotto Chrysal con l'acqua.

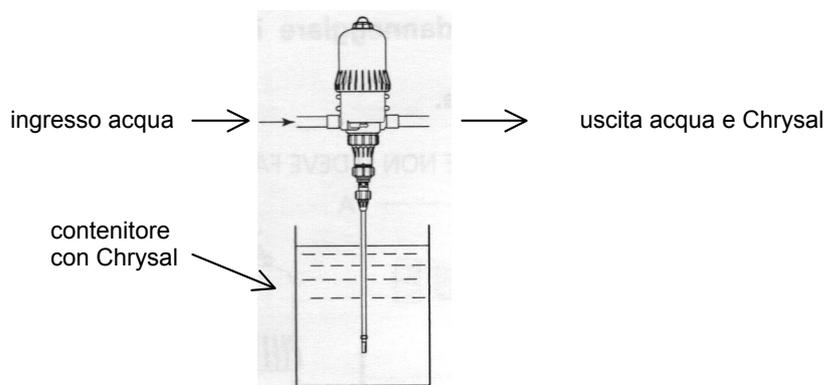

REGOLAZIONE DOSAGGIO

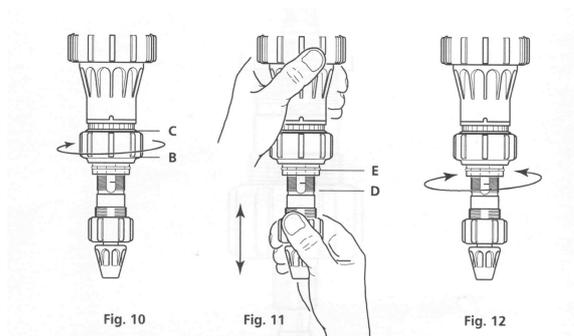

Allentare il dado B fino ad intravedere la filettatura C. Far scorrere il corpo dosatore D verso l'alto o verso il basso per portare il riferimento del dosaggio in corrispondenza della concentrazione desiderata:

2 ml/lt su 1:500 (0,2%)

3 ml/lt su 1:330 (0,3%)

5 ml/lt su 1:200 (0,5%)

TABELLA DOSAGGI PRODOTTI CHRYSAI

prodotto	dose d'impiego	regolazione pompa dosatrice
Chrysal Professional 2 NG	5 ml / litro	0,5% (1:200)
Chrysal AVB	2 ml / litro	0,2% (1:500)
Chrysal RVB	2 ml / litro	0,2% (1:500)
Chrysal OVB	3 ml / litro	0,3% (1:330)